



Ref. 01062
Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01063
Acabado: Plateado
Finitura: Argentato
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Secamanos higiénica sin contacto.
Asciugamani igienico senza contatto.

Material: ABS.
Materiale: ABS.

Motor con escobillas.
Motore con spazzole.

Posibilidad de conexión a desagüe.
Possibilità di connessione scarico acque.

Indicador led.
Indicatore LED.

ESPECIFICACIONES MÉCANICAS

SPECIFICHE MECCANICO

Nivel sonoro a 1m: 76 dB.
Livello sonoro a 1m: 76 dB

Caudal del aire: 1.890 l/min (113,4 m³/h).
Flusso d'aria: 1.890 l/min (113,4 m³/h).

Velocidad del aire: 396 km/h.
Velocità dell'aria: 396 km/h.

T° a 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C.
T° aria 10 cm (amb. 21°C aprox.): 20-40 °C

Tiempo de secado: 10 - 15 s.
Tempo asciugatura: 10 - 15 s.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaje / Frecuencia: 220-240 V / 50 - 60 Hz.
Voltaggio / Frequenza: 220-240 V / 50 - 60 Hz.

Potencia total: 1.400 W.
Potenza totale: 1.400 W.

Potencia resistencia: 800 W.
Potenza resistenza: 800 W.

Potencia motor: 600 W.
Potenza motore: 600 W.

Tipo: Universal con escobillas.
Tipo: Universale con spazzole.

R.p.m: 20.000
R.p.m: 20.000

Aislamiento eléctrico: Clase I.
Isolamento elettrico: Classe I.

Índice de protección: IPX1.
Indice di protezione: IPX1.



Ref. 01062
Acabado: Blanco
Finitura: Bianco
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W



Ref. 01063
Acabado: Plateado
Finitura: Argentato
Potencia: 1.400 W
Potenza: 1.400 W

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO **FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO**

Activación por sensor infrarrojo electrónico.
Attivazione tramite sensore elettronico a infrarossi.

Apagado automático al retirar las manos.
Spegnimento automatico durante la rimozione delle mani.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **SPECIFICHE TECNICHE**

Peso: 4,3 kg
Peso

Dimensiones: 488 x 250 x 175 mm
Dimensioni

Peso con embalaje: 5 kg
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 545 x 310 x 220 mm
Dimensioni con imballo


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO **INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**

Adosado a pared mediante bastidor.
Installazione a parete per cornice.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos y 6 tacos.
Accessori inclusi: 6 viti e 6 tasselli.

PLANO SIMPLIFICADO **PIANO SEMPLIFICATO**

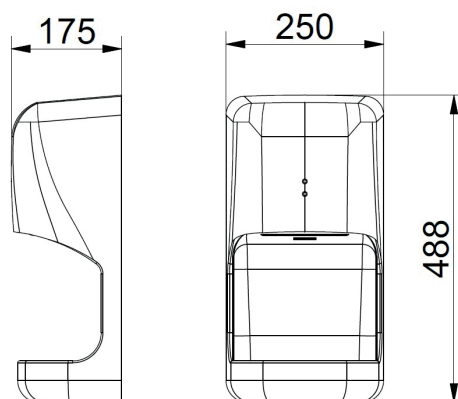

CERTIFICADOS **CERTIFICATI**

CE RoHS